



18 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

12 Gebrauchsmuster
10 DE 297 05 691 U 1

51 Int. Cl.⁶:
D 04 H 1/00
D 04 H 1/42
B 32 B 19/00
B 32 B 15/20
C 09 J 7/02
E 04 B 1/74

21 Aktenzeichen: 297 05 691.3
22 Anmeldetag: 29. 3. 97
47 Eintragungstag: 4. 9. 97
43 Bekanntmachung
im Patentblatt: 16. 10. 97

66 Innere Priorität:
297 05 514.3 27.03.97

73 Inhaber:
Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH, 45966
Gladbeck, DE

74 Vertreter:
F. Köhne und Kollegen, 50968 Köln

54 Mineralwolleprodukt

DE 297 05 691 U 1

DE 297 05 691 U 1

29.03.97

1

Mineralwolleprodukt

Die Erfindung betrifft ein Mineralwolleprodukt, insbesondere eine Mineralwollematte, -platte, ein Mineralwolleformelement oder dergleichen, bestehend aus einem Mineralwollevlies und/oder mehreren miteinander verbundenen Mineralwollelamellen und zumindest einer auf einer Hauptfläche aufgetragenen Kaschierung in Form einer Folie aus Kunststoff, Metall, einem Glasvlies, sonstigem Papier, Faservliesen, Verbundfolien aus gleichen oder verschiedenen Materialien oder dergleichen.

10

Aus dem Stand der Technik sind derartige Mineralwolleprodukte bekannt. Sie werden zur Wärme- und/oder Schalldämmung bei Gebäuden verwendet. Insbesondere finden derartige Mineralwolleprodukte Verwendung bei der Fassaden- und/oder Dachdämmung. Es sind aber auch weitere Einsatzgebiete derartiger Mineralwolleprodukte bekannt. Beispielsweise werden derartige Mineralwolleprodukte für die Wärmedämmung von Rohrleitungen verwendet.

Aus der DE-C- 36 12 858 ist eine in Rollenform vorliegende Mineralfaserbahn bekannt, die in Längenabschnitte abgeschnitten wird, deren Länge der Breite eines Sparrenfeldes zwischen Dachsparren zuzüglich eines Übermaßes für die Klemmwirkung entspricht. Hierzu weist die Mineralfaserbahn auf einer Seite Markierungslinien auf, die bei der Fertigung einer derartigen Mineralfaserbahn durch eine mitlaufende Walze mit linienförmigen Heizzonen erzeugt werden können. Derartige Mineralfaserprodukte haben allerdings den Nachteil, daß das Einbringen der Markierungslinien, die darüber hinaus quer zur Längserstreckung verlaufen, nur mittels thermischer Einwirkung auf die Mineralfasern erfolgen kann. Hierbei ist es nachteilig, daß diese vorbekannte Mineralfaserbahn nicht mit einer einseitig angeordneten Kaschierung abgedeckt ist. Die Kaschierung kann hierbei auch nur auf die Fläche aufgebracht werden, die keine Markierungslinien aufweist.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die A u f g a b e zugrunde ein Mineralwolleprodukt zu schaffen, das hinsichtlich seiner Verarbeitbarkeit, nämlich seiner Identifizierbarkeit und seiner an Arbeitsstellengegebenheiten anzupassenden Zuschneidbarkeit vereinfacht und damit kostengünstig herstellbar ausgebildet ist.

Die L ö s u n g dieser Aufgabenstellung sieht vor, daß die Kaschierung eine Markierung aufweist, die im bestimmten Abstand parallel zu einer Längskante verlaufend angeordnet ist.

Ein derart ausgebildetes Mineralwolleprodukt, das insbesondere die Form einer Mineralfaserbahn gemäß DIN 18165-1 hat, weist somit eine einseitig angeordnete Kaschierung auf, die zumindest eine Markierung aufweist. Diese Ausgestaltung erleichtert das Zuschneiden der Mineralfaserbahn, ohne daß geeignete Meßwerkzeuge notwendig sind. Insbesondere bei der Anfertigung, d.h. Ablängung von Mineralfaserbahnen für die Isolierung von Rohrleitungen ergeben sich hieraus Vorteile hinsichtlich der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Unter dem Mineralwolleprodukt sind aber auch Dämmfilze und Dämmatten zu verstehen.

Vorzugsweise ist die Markierung als Skalierung ausgebildet und besteht insbesondere aus einer Vielzahl von in gleichmäßigen Abständen angeordneten Linien. Diese Skalierungen können an einer oder beiden Längskanten der Mineralwollematten angeordnet sein. Bei breiten Mineralwollematten können die Skalierungen auch nahe der Mittellinie, sowie an den Längs- oder Stirnkanten angebracht sein. Die Skalierungen können farbig aufgedruckt oder in die Oberfläche von Metall-, Kunststoffolien, Papier, Vliesen oder Verbundfolien geprägt sein. Es besteht ferner die Möglichkeit, die Skalierungen bzw. die Markierungen aufzukleben.

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung ist vorgesehen, daß die Markierung aus Zahlen, Buchstaben, Pictogrammen oder dergleichen

29.03.97

3

sinnenthaltenden Zeichen besteht, deren rechtwinklig zur Kante der Kaschierung angeordnete Höhe den Abstand bestimmt. Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, daß über die Markierung nicht nur eine Bemaßung angegeben wird, sondern daß die Markierung darüber hinaus auch weitere Eigenschaften
5 des Mineralwolleproduktes angibt. Beispielsweise können das herstellende Unternehmen, die Art der Mineralwolleplatte, -matte oder dergleichen angegeben sein. Zwischen den Zahlen, Buchstaben, Pictogrammen oder dergleichen sinnenthaltenden Zeichen können strichförmige Linien angeordnet sein, die in Kombination mit den voranstehend genannten sinnenthaltenden
10 Zeichen die Markierungen darstellen und beispielsweise die Skalierung ergeben, wohingegen die Buchstaben, Zahlen, Pictogramme oder dergleichen Hinweise für die verarbeitenden Personen haben.

Es ist nach einem weiteren Merkmal der Erfindung vorgesehen, daß die Breite
15 des Abstandes zwischen der Längskante und der Markierung mit der halben Breite eines abdeckenden Klebebandes übereinstimmt. Bei stoßweise aneinanderliegenden Abschnitten des Mineralwolleproduktes können somit über ein Klebeband die nach außen hin sichtbaren Skalierungen abgedeckt werden. Insbesondere bei mit diesen Mineralwolleprodukten isolierten
20 Rohrleitungen ergibt sich dann eine gleichmäßige Oberfläche der Isolierung, ohne daß die für die Verarbeitung der Isolierung bzw. der Mineralwolleprodukte vorteilhafte Markierung nach Beendigung der Arbeit noch erkennbar ist.

Das Klebeband besteht hierbei insbesondere aus dem Material der
25 Kaschierung, so daß auch hinsichtlich des Materials der Kaschierung eine einheitliche Oberfläche erzielbar ist.

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung ist vorgesehen, daß die Markierung an zwei parallel zueinander verlaufenden Längskanten angeordnet
30 ist. Somit kann das Mineralwolleprodukt an seinen beiden Längskanten gleich bearbeitet werden, bzw. die gegenüberliegenden Markierungen miteinander verbunden werden, um einen geraden Schnitt rechtwinklig zu den Längskanten

- des Mineralwolleproduktes durchzuführen. Hierdurch kann das Ablängen des Mineralwolleproduktes, beispielsweise zur Befestigung an einer Rohrleitung mit bestimmtem Durchmesser und damit mit bestimmtem Umfang vereinfacht werden. Die Ummantelung der Rohrleitung kann somit paßgenau von einer
- 5 Mineralfaserbahn abgeschnitten werden, bevor die Ummantelung dann an der Rohrleitung befestigt wird, indem man die aufeinanderstoßenden in Längsachsenrichtung verlaufenden Enden der Mineralfaserbahn mit einem Klebestreifen miteinander verbindet.
- 10 Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, die Kaschierung aus einer Aluminiumverbundfolie auszubilden. Eine derartige Aluminiumverbundfolie weist eine hohe Zugfestigkeit und darüber hinaus ergänzende Wärmedämmeigenschaften auf.
- 15 Darüber hinaus ist es vorteilhaft, daß die Abstände zwischen einzelnen Markierungen mit der Länge der Markierungen übereinstimmen. Vorzugsweise beträgt der Abstand zwischen der Längskante und der Markierung 10 bis 30 mm, vorzugsweise 20 bis 25 mm, insbesondere 20 mm. Die Markierungen bestehen aus Balken, die jeweils eine Fläche von 2,5 bis 8 mm, vorzugsweise 5
- 20 bis 6 mm mal 30 bis 70 mm, vorzugsweise 50 mm bedecken. Diese Bemaßungen haben sich insoweit als vorteilhaft erwiesen, daß die Markierungen nur eine Fläche bedecken, die notwendig ist, um eine gute Erkennbarkeit der Markierungen zu gewährleisten. Schließlich können die Markierungen auf der Kaschierung aufgebracht oder auch aus der Kaschierung
- 25 ausgestanzt sein. Die Markierungen können beispielsweise farbig aufgedruckt oder in die Oberfläche von Metall-, Kunststoffolien, Papier, Vliesen oder Verbundfolien geprägt sein. Außer Rechtecken kommen für die Markierungen auch andere geometrische Figuren, wie Striche, Punkte, Kreise, Dreiecke oder dergleichen in Frage. Vorzugsweise werden derartige Markierungen bei
- 30 Rohrschalen mit Längen zwischen 0,5 und 2 m, bei Platten zwischen 0,5 und 2,5 m Länge und Breite, sowie bei Matten und Lamellenmatten von 0,5 bis 2,5 m Breite und 1,5 bis 20 m Länge angeordnet.

29.03.97

5

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Mineralwolleproduktes. In der Zeichnung zeigen:

5

Figur 1 eine ausgerollte Mineralwollematte mit entlang einer Längskante aufgebrachter Markierung;

Figur 2 einen Abschnitt der Mineralwollematte gemäß Figur 1;

10

Figur 3 verschiedene Markierungsformen im Bereich der Längskante der Mineralwollematte gemäß Figur 2 und

Figur 4 eine mit der Mineralwollematte gemäß Figur 2 isolierte Rohrleitung:

15

In der Figur 1 ist eine Lamellenmatte 1 in aufgerollter Position dargestellt. Die Lamellenmatte 1 besteht aus einer Vielzahl von Lamellen 2, die rechtwinklig zur Längserstreckung der Lamellenmatte 1 verlaufend angeordnet und miteinander verbunden sind. Auf der Außenfläche der Lamellenmatte 1 ist eine Kaschierung 3 dargestellt, die aus einer Aluminiumverbundfolie besteht. Die Kaschierung 3 ist mit den einzelnen Lamellen 2 verbunden.

20

25 Entlang einer Längskante 4 der Lamellenmatte 1 ist eine Markierung 5 auf der Kaschierung 3 aufgebracht. Die Markierung 5 besteht aus einer Skalierung, die eine Vielzahl von Strichbalken 6 aufweist. Die Strichbalken 6 haben eine Länge, die mit dem Abstand zwischen den Strichbalken 6 übereinstimmt. Die Strichbalken 6 sind darüber hinaus parallel zur Längskante 4 der
30 Lamellenmatte 1 ausgerichtet.

29.03.97

6

In der Figur 2 ist ein Abschnitt der Lamellenmatte 1 gemäß der Figur 1 dargestellt. Hierbei ist zu erkennen, daß die Strichbalken 6 in unmittelbarer Nähe der Längskante 4 angeordnet sind. Die Strichbalken 6 haben einen Abstand von 20 mm von der Längskante 4 der Lamellenmatte 1. Darüber hinaus ist jeder Strichbalken 6 50 mm lang und 5 mm breit. Dementsprechend sind auch die Zwischenräume 7 zwischen den Strichbalken 6 50 mm lang, so daß die Markierung 5 die üblichen Skalierungseigenschaften aufweist.

In der Figur 3 sind vier Beispiele möglicher Markierungen 5 dargestellt. Es ist zu erkennen, daß die Markierungen 5 auch aus Buchstaben und / oder Zahlen sowie aus Pictogrammen bestehen kann. Hierbei können die Buchstaben und / oder Zahlen sowie Pictogramme jeweils von einem Strichbalken 6 voneinander getrennt sein. Es ist aber auch möglich, daß die Strichbalken 6 derart angeordnet sind, daß die Buchstaben und / oder Zahlen von diesen Strichbalken 6 nicht unterbrochen werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, daß neben den Buchstaben und / oder Zahlen und / oder Pictogrammen keine weiteren Strichbalken vorgesehen sind. Hierbei können beispielsweise auch die Buchstaben und / oder Zahlen die mögliche Skalierung darstellen, wenn die Buchstaben und / oder Zahlen oder dergleichen entsprechend größengleich ausgebildet sind, so daß sowohl ihre Erstreckung rechtwinklig zur Längskante 4 der Lamellenmatte 1 als auch ihre Breite parallel zur Längskante 4 der Lamellenmatte 1 gleichmäßig ausgebildet ist.

Die Markierungen 5 können sowohl auf die Kaschierung 3 aufgedruckt oder in die Kaschierung 3 eingeprägt bzw. eingestanzelt sein.

Durch die Markierungen 5 auf der Kaschierung 3 der Lamellenmatte 1 wird eine Zuschnittshilfe zur leichteren Orientierung bei Ablängung der Lamellenmatte 1 vorgesehen. Durch die Anordnung der Markierung 5 auf der Kaschierung 3 kann im wesentlichen auf Meßwerkzeuge oder dergleichen verzichtet werden, da die Markierung 5 eine entsprechende Ablängung aufgrund ihrer Skalierungseigenschaften erleichtert. Selbstverständlich ist es auch möglich,

29.03.97

7

daß die Markierungen 5 nicht nur an einer Längskante 4 der Lamellenmatte 1, sondern an beiden Längskanten 4 der Lamellenmatte 1 angeordnet sind. Weiterhin besteht die Möglichkeit, daß bei breiten Lamellenmatten 1 mehr als zwei Markierungen 5, beispielsweise eine ergänzende Markierung in der Mitte
5 der Lamellenmatte 1 vorgesehen ist.

In der Figur 4 ist die Anwendung der in Figur 2 dargestellten Abschnitte der Lamellenmatte 1 dargestellt. Figur 4 zeigt zu diesem Zweck eine Rohrleitung 8, die an ihrer Außenseite mit Lamellenmattenabschnitten 9 umhüllt ist. Hierbei
10 sind die Markierungen 5 auf den Lamellenmattenabschnitten 9 zu erkennen. Diese Markierungen 5 verlaufen parallel zu den Längskanten 4 in Umfangsrichtung der Rohrleitung 8.

Jeder Lamellenmattenabschnitt 9 ist derart auf der Rohrleitung 8 angeordnet,
15 daß die Stirnkanten 10 (vgl. Figur 2) des Lamellenmattenabschnitts 9 bündig aneinanderanstößen. Die Stirnkanten 10 sind dann mit einem Klebestreifen 11 überdeckt und miteinander verbunden.

Ein weiterer Klebestreifen 12 ist derart zwischen zwei benachbarten
20 Lamellenmattenabschnitten 9 angeordnet, daß er die in Längsachsenrichtung der Rohrleitung 8 benachbarten Lamellenmattenabschnitte 9 miteinander verbindet und die Markierungen 5 benachbarter Lamellenmattenabschnitte 9 derart überdeckt, daß sich insgesamt eine einheitliche Oberfläche ohne Markierungen 5 ergibt. Der Klebestreifen 12 besteht ebenfalls aus einer
25 Aluminiumverbundfolie, so daß eine insgesamt gleichmäßige Fläche auf der Rohrleitung 8 erzielbar ist. Die Breite des Klebestreifens 12 entspricht damit dem doppelten Abstand zwischen der Längskante 4 und der Markierung 5 zuzüglich der Breite des Strichbalkens 6. Vorzugsweise werden hierzu Klebestreifen 12 verwendet, deren Breite 50 bis 100 mm beträgt.

30

Anstelle der beschriebenen Lamellenmatte können auch andere Mineralwolleprodukte erfindungsgemäß ausgebildet sein. Beispielsweise ist die

29.03.97

8

erfindungsgemäße Ausbildung auch bei solchen Mineralwollematten möglich, bei der die Fasern überwiegend rechtwinklig an der kaschierten Oberfläche angeordnet sind. Diese Faseranordnung ermöglicht eine hohe seitliche Kompressibilität. Die Anwendung der Erfindung bei Dämmfilzen ist ebenfalls möglich.

5

10

15

20

25

30

29.03.97

9

Ansprüche

1. Mineralwolleprodukt, insbesondere Mineralwollematte, -platte, -formelement
oder dergleichen, bestehend aus einem Mineralwollevlies und/oder
5 mehreren miteinander verbundenen Mineralwollelamellen und zumindest
einer auf einer Hauptfläche aufgetragenen Kaschierung in Form einer Folie
aus Kunststoff, Metall, einem Glasvlies, sonstigem Papier, Faservliesen,
Verbundfolien aus gleichen oder verschiedenen Materialien oder
10 dergleichen, wobei die Kaschierung eine Markierung aufweist, die im
bestimmten Abstand parallel zu einer Längskante verlaufend angeordnet ist.
2. Mineralwolleprodukt nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Markierung als Skalierung ausgebildet ist und insbesondere aus
15 einer Vielzahl von in gleichmäßigen Abständen angeordneten Linien besteht.
3. Mineralwolleprodukt nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Markierung aus Zahlen, Buchstaben, Pictogrammen oder
20 dergleichen sinnenthaltenden Zeichen besteht, deren rechtwinklig zur Kante
der Kaschierung angeordnete Höhe den Abstand bestimmt.
4. Mineralwolleprodukt nach Anspruch 3;
dadurch gekennzeichnet,
25 daß zwischen den Zahlen, Buchstaben, Pictogrammen oder dergleichen
sinnenthaltenden Zeichen strichförmige Linien angeordnet sind.
5. Mineralwolleprodukt nach Anspruch 1;
dadurch gekennzeichnet,
30 daß die Breite des Abstandes zwischen der Längskante und der Markierung

29.03.97

10

mit der halben Breite eines abdeckenden Klebebandes übereinstimmt.

- 5 6. Mineralwolleprodukt nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Klebeband aus dem Material der Kaschierung besteht.
- 10 7. Mineralwolleprodukt nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Markierung an zwei parallel zueinander verlaufenden Längskanten
angeordnet ist.
- 15 8. Mineralwolleprodukt nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Kaschierung aus einer Aluminiumverbundfolie besteht.
- 20 9. Mineralwolleprodukt nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Abstände zwischen einzelnen Markierungen mit der Länge der
Markierungen übereinstimmen.
- 25 10. Mineralwolleprodukt nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Abstand zwischen der Längskante und der Markierung 10 bis 30
mm, vorzugsweise 20 bis 25 mm, insbesondere 20 mm beträgt.
- 30 11. Mineralwolleprodukt nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Markierung aus Balken besteht, die jeweils eine Fläche von 2,5 bis 8
mm, vorzugsweise 5 bis 6 mm mal 30 bis 70 mm, vorzugsweise 50 mm
bedecken.

29.03.97

11

12. Mineralwolleprodukt nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Markierung auf der Kaschierung aufgedruckt ist.
- 5 13. Mineralwolleprodukt nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Markierung aus der Kaschierung ausgestanzt oder daß die
Markierung in die Kaschierung eingeprägt ist.
- 10 14. Mineralwolleprodukt nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Fasern überwiegend rechtwinklig zur Kaschierung angeordnet sind.

24.07.97

Fig. 1

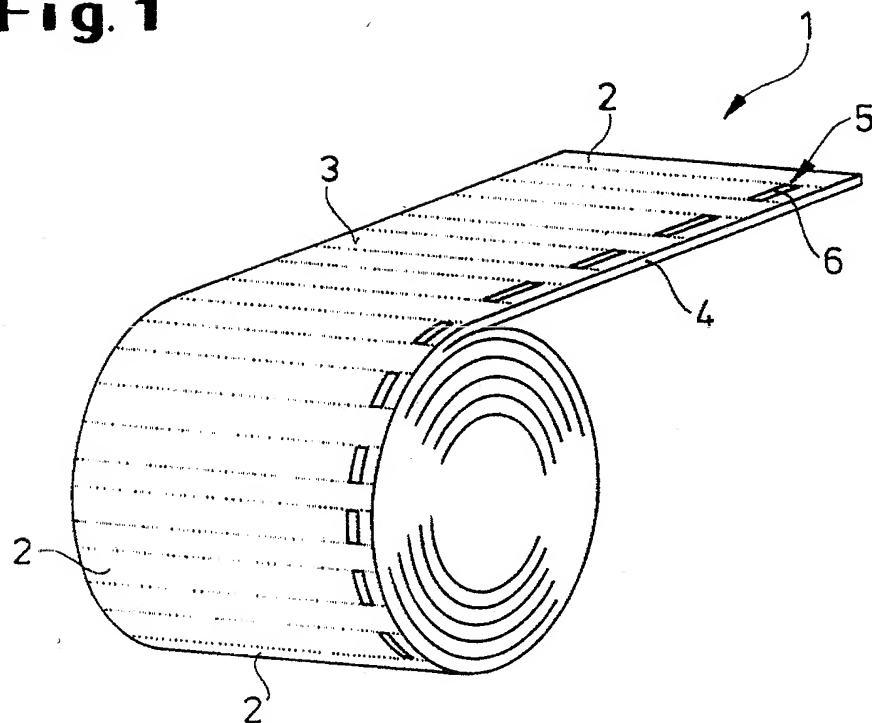


Fig. 2


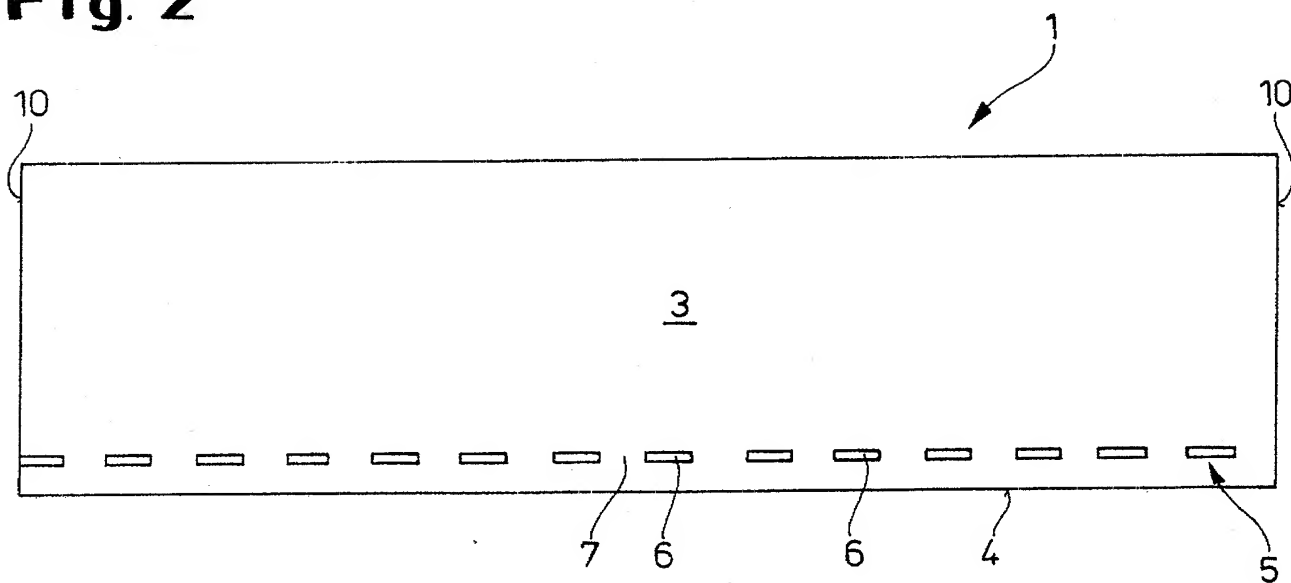


Fig. 3

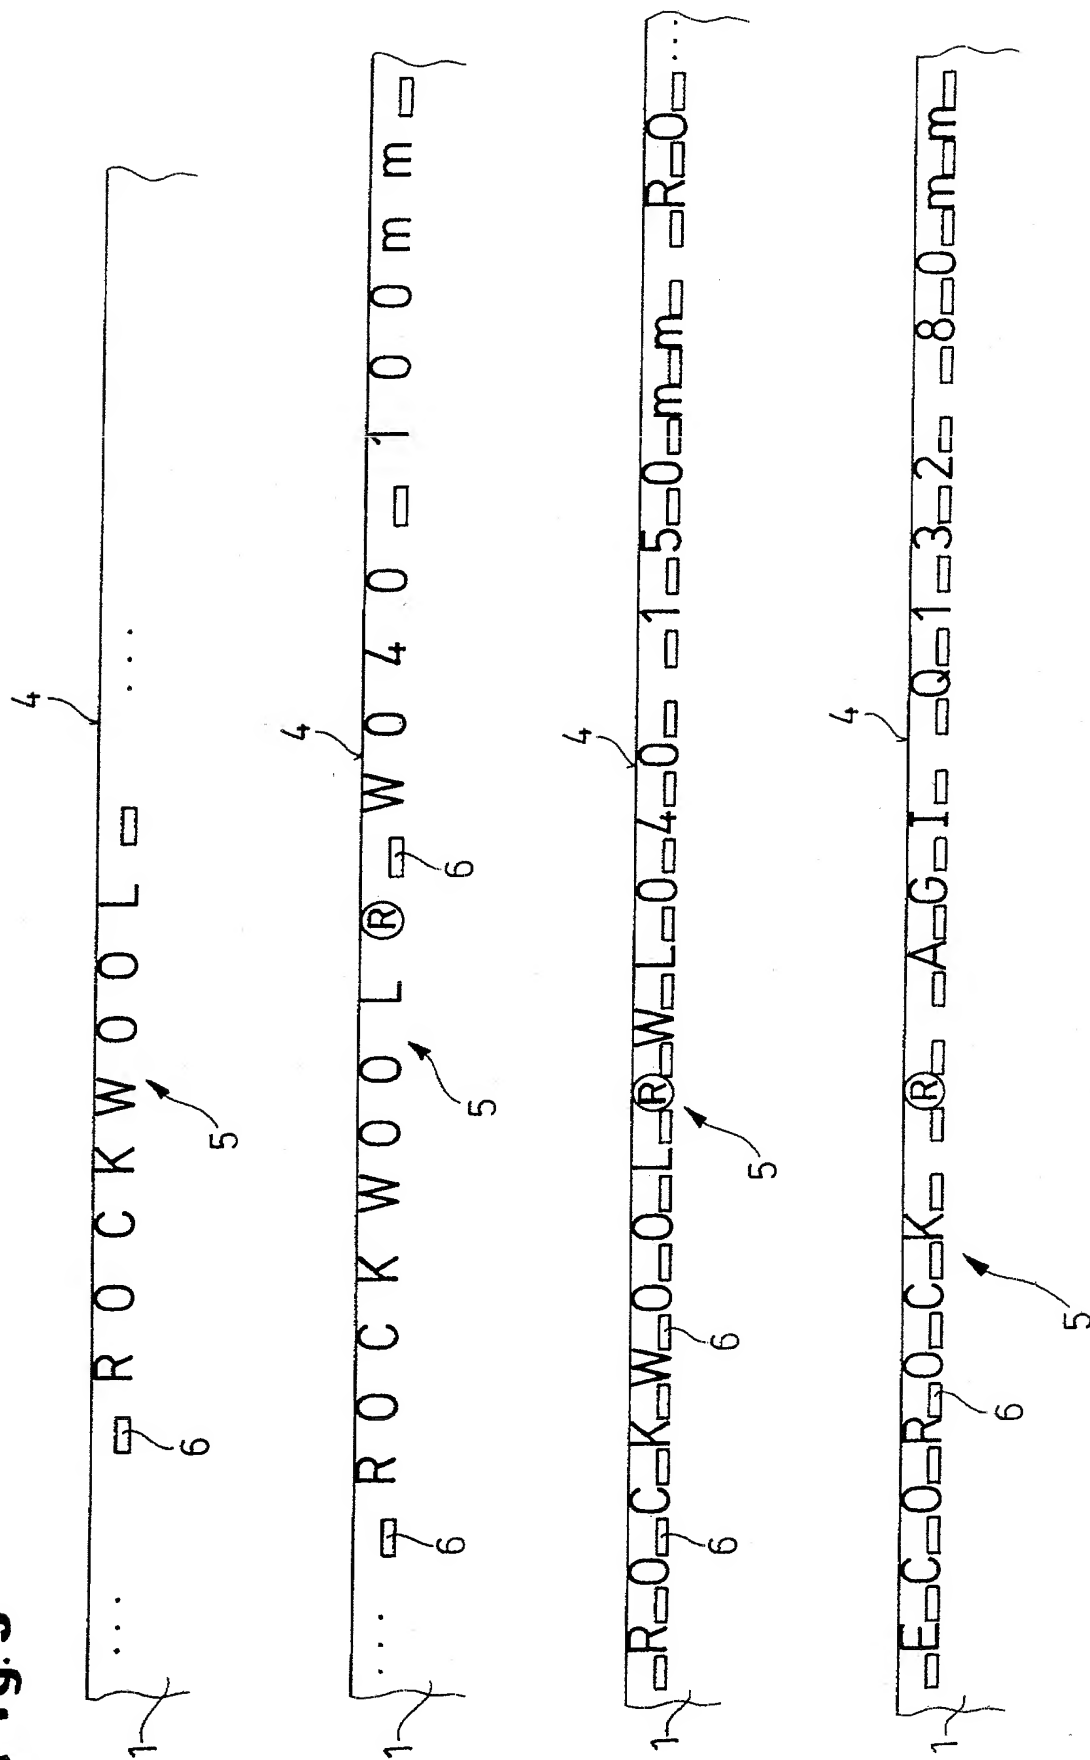

24.07.97

24.07.97

Fig. 4

